



油壓機 10T~50T

順豐開發機械

穩定性高
操作簡單



SF-4C-20T
油壓機 20T



SF-4B-10T
油壓機 10T

HYDRAULIC PRESS MACHINE


用途及特性：

1. 切除壓鑄件之毛邊。
2. 對物品之毛邊處理乾淨俐落，不易產生裂痕，為模具、壓鑄及毛邊處理之利器。
3. 穩定性高，操作簡單。
4. 雙按鈕開關同時按下，方可啟動油壓。
5. 附單眼電眼的安全裝置，當物體進入光電開關感應範圍時，活動板會停止。
6. 兩段式速度控制，先快後慢，可延長油壓元件壽命。
7. 採高低壓泵迴路設計，速度快。

油壓機規格表

	10T	20T
馬 達	3HP	7.5HP
油 壓 缸 徑	100	125
油壓缸軸心直徑	60	80
油 壓 缸 行 程	350	400
4支 導 柱 直 徑	55	60
油壓上下開度(最高-最低)	550-200	600-200
台 面 尺 寸	500×700	600×800
柱內有效面積	350×550	450×650
中 心 孔	200×250	200×250
床 台 高 度	800	800
光 電 開 關	單眼	單眼
柱 內 高 度	700	750
機 械 尺 寸	105×96×210cm	115×106×215cm
重 量	680kg	1570kg

選購配件：

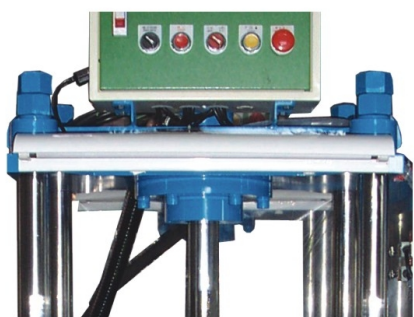

工作燈




排眼



集料滑道



風冷扇

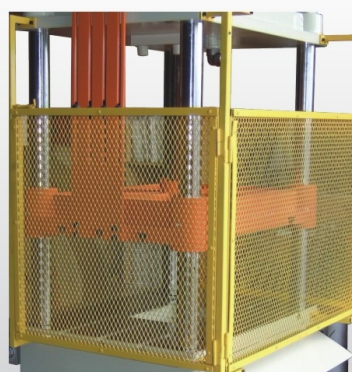

護網

※尺寸可依客戶需求訂製※